

Antena multidireccional plana amplificada para interiores

Guía del usuario de ANT1450 / ANT1450BF / ANT1450BFV / ANT1450BR

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Felicidades por su adquisición de la Antena multidireccional plana amplificada para interiores. Con esta antena contemporánea, las orejas de conejo son cosa del pasado. Esta atractiva antena de apariencia estilizada presenta la tecnología más avanzada, incluyendo un diseño de ingeniería patentado que brinda recepción óptima tanto para transmisiones de TV analógicas como digitales.

Antenas multidireccionales

Una antena multidireccional tiene la capacidad de recibir señales provenientes de cualquier dirección. La antena, ideal para recepción tanto analógica como digital, tiene una apariencia nítida, garantiza recepción óptima y requiere poco espacio. La tecnología multidireccional patentada evita tener que ajustar la antena de acuerdo a la ubicación de la señal transmisora.

Características de la antena

La Antena multidireccional plana amplificada para interiores está llena de características que la hacen tanto práctica como atractiva. Dado que la antena es un modelo multidireccional, no hay necesidad de moverla constantemente para obtener una mejor recepción. Además, con su perfil compacto, la antena es tan inconspicua que la puede montar en una pared, pararla o recostarla. Su atractivo diseño es un magnífico complemento para cualquier decoración. La antena:

- Incluye un amplificador removible para optimizar la recepción de señales locales de definición estándar y de alta definición

- Supera a las antenas tradicionales gracias a su diseño patentado
- Incluye un patrón de recepción multidireccional que elimina los ajustes constantes
- Logra recepción óptima en cualquier posición—colgada, parada o recostada
- Ocupa un espacio mínimo
- Presenta un diseño contemporáneo y moderno

Herraje para la antena

Antes de intentar montar su antena, extraiga todas las piezas de esta caja y lea las instrucciones cuidadosamente. El paquete de la antena incluye los siguientes artículos:

- 1 antena multidireccional plana con cable coaxial integrado de 1,83 metros
- 1 inserto para amplificador con cable coaxial integrado
- Soporte de pie removible

Configuración de la antena

Encuentre la mejor ubicación para la antena

Antes de conectar la antena, determine la mejor ubicación en su hogar donde se pueda obtener una recepción óptima. Visite www.antennaweb.org para informarse de dónde provienen las transmisiones locales. Luego, intente tantas como sea posible para evitar obstrucciones entre estos transmisores y su antena.

Debido a sus capacidades multidireccionales y de amplificación, la antena recibe transmisiones de UHF, VHF y locales de alta definición, brindando recepción de calidad desde casi cualquier ubicación.

***Aviso:** La antena puede funcionar sin problemas sobre su TV u otros componentes. Sin embargo, puesto que los componentes electrónicos pueden a veces interferir con la recepción de la antena, podría notarse un cambio en su desempeño. De igual manera, la recepción podría verse afectada si se coloca la antena sobre una superficie de metal. Si el desempeño de la antena no es el esperado, intente alejarla del componente o colocarla sobre otra superficie. Luego, vuelva a buscar canales en su TV o convertidor.*

Colocación de la antena

Luego de encontrar la posición óptima para su antena, elija una de las opciones a continuación:


- **Recostar la antena** La antena incluye patas elevadas en la parte inferior para evitar rallar el mueble. Asegúrese de colocar la antena sobre una superficie plana y nivelada.
***Aviso:** Esta posición generalmente brinda un desempeño óptimo.*
- **Colgar la antena** La antena incluye dos orificios de montaje en la parte posterior que puede utilizar para colgar la unidad. Coloque ambos orificios sobre los clavos insertados en la pared.
- **Parar la antena** La antena incluye un soporte removible. Sencillamente coloque la antena en el soporte para acomodarla en posición vertical.

Conexión de la antena

Puede utilizar la antena con o sin el amplificador, dependiendo de la conexión que le brinde la mejor señal. Intente primero con el amplificador. Si nota que no puede ver canales que generalmente recibe, intente hacer la conexión sin el amplificador.

Aviso: Si algunos canales necesitan un amplificador pero otros no, intente desconectar la fuente de alimentación al amplificador para aquellos canales que no requieren amplificación.

Puede conectar la antena directamente a su TV o utilizarla con un convertidor.




Para conectar la antena con el amplificador directamente al TV:

1. Asegúrese que el TV esté apagado.
2. Conecte el cable integrado de la antena al conector de entrada del amplificador.
3. Conecte el cable del amplificador al TV acoplado el extremo coaxial del cable al conector de salida del amplificador y el extremo flexible del cable al TV.
4. Enchufe el cable de alimentación del amplificador en el tomacorriente eléctrico.


Importante: Esta unidad de energía está hecha con el fin de estar orientada correctamente en una posición vertical o montada en el piso.

5. Vuelva a buscar canales en su TV.



Para conectar la antena sin el amplificador directamente al TV:

1. Asegúrese que el TV esté apagado.
2. Conecte el cable coaxial integrado de la antena a la entrada para antena del TV.
3. Vuelva a buscar canales en su TV.

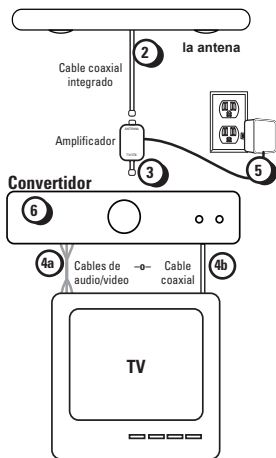

Para conectar la antena con el amplificador a un convertidor:

1. Asegúrese que el convertidor esté apagado.
2. Conecte el cable integrado de la antena al conector de entrada del amplificador.
3. Conecte el cable del amplificador al convertidor acoplado el extremo coaxial del cable al conector de salida del amplificador y el extremo flexible del cable al convertidor.
4. Conecte el convertidor al TV mediante los cables de audio/video o un cable coaxial:

a. Conexión de cable de audio/video:


Conecte los cables de video (amarillo) y audio estereofónico (rojo y blanco) a las salidas de video y audio en el convertidor. Conecte los otros extremos a las entradas de video y audio del TV. Asegúrese de hacer corresponder los colores de los conectores en cada uno-clavija amarilla al conector amarillo, clavija roja al conector rojo, y clavija blanca al conector blanco.

b. **Conexión de cable coaxial:** Conecte un cable coaxial a la salida para antena en su convertidor. Conecte el otro extremo del cable coaxial a la entrada para antena en su TV.

5. Enchufe el cable de alimentación del amplificador en el tomacorriente eléctrico.

Importante: Esta unidad de energía está hecha con el fin de estar orientada correctamente en una posición vertical o montada en el piso.

6. Vuelva a buscar canales en su convertidor.

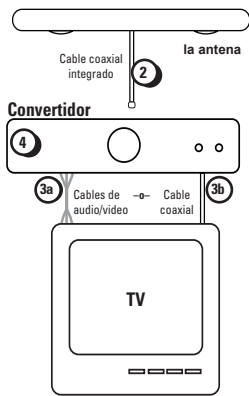

Para conectar la antena sin el amplificador a un convertidor:

1. Asegúrese que el TV esté apagado.
2. Conecte el cable coaxial integrado de la antena a la entrada para antena del convertidor.
3. Conecte el convertidor al TV mediante los cables de audio/video o un cable coaxial:

a. Conexión de cable de audio/video:

Conecte los cables de video (amarillo) y audio estéreo (rojo y blanco) a las salidas de video y audio en el convertidor. Conecte los otros extremos a las entradas de video y audio del TV. Asegúrese de hacer corresponder los colores de los conectores en cada uno-clavija amarilla al conector amarillo, clavija roja al conector rojo, y clavija blanca al conector blanco.

b. **Conexión de cable coaxial:** Conecte un cable coaxial a la salida para antena en su convertidor. Conecte el otro extremo del cable coaxial a la entrada para antena en su TV.

4. Vuelva a buscar canales en su convertidor.

Notas: Consulte el manual del propietario del convertidor para obtener instrucciones de conexión más detalladas. Para información adicional sobre la configuración de su convertidor, visite www.keeppmytv.com

Cómo pintar su antena

Usted puede pintar la antena para hacer juego con su decoración. Utilice únicamente pintura para interiores que no sea a base de metal.

Precauciones acerca de la Instalación del Cable Coaxial

- No doble los cables coaxiales en un radio menor de 7,62 cm. Los dobleces más tenso podrían ocasionar cortocircuitos y modificar la impedancia del cable.
- No instale un cable coaxial donde su tensión de tiro sea mayor de 33 kg durante la instalación. Luego de finalizar la instalación, asegúrese que no haya tensión en el cable.
- Utilice únicamente grapas de cabeza redonda. Las abrazaderas o dispositivos de sujeción utilizados con el cable coaxial deberán afianzar el cable por su circunferencia de manera uniforme sin aplastar el cable. Las grapas planas podrían ocasionar daños al cable coaxial.
- No exponga un cable coaxial a temperaturas mayores de 80 grados Celsius. Mantenga el cable alejado de conductos de calefacción y calentadores de agua.

Garantía Limitada de 12 Meses

VOXX Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio incluido en el empaque original se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta garantía no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto, o, si es opinión de la Compañía, que este producto ha sufrido daños debido a causas de fuerza mayor, alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. Esta Garantía no incluye daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

©2013 VOXX Accessories Corporation
3502 Woodview Trace, Suite 220, Indianapolis, IN
46268
Trademark(s) Registered
www.rcaaudiovideo.com

All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.

Product specifications are subject to change.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambio.

Printed in China
Impreso en China

ANT1450_IB_03